

XT20

# リアルストーン\_ピエトラアンティーカ XT20



R7KJ ベージュ 598x1198



## リアルストーン\_ピエトラアンティーカ XT20

カラーボディー磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre  
 Bla グループ UNI EN 14411\_G



アウトドア/  
ストラクチャー



598x1198

± 20 mm

石目調  
 リアルストーン\_ピエトラアンティーカ  
 > p.96



# リアルストーン\_ピエトラアンティーカ XT20

598x1198 - 598x1198

ホワイト



**R7KG** 598x1198 ¥17,000 /m<sup>2</sup>

ベージュ



**R7KJ** 598x1198 ¥17,000 /m<sup>2</sup>

ホワイト



**R7KU** タンブルエッジ ¥24,000 /m<sup>2</sup>  
**R8DP** スクエアカット ¥20,000 /m<sup>2</sup>  
 (ミックス貼り: 598x1198 1枚, 598x598 1枚, 298x598 1枚)

ベージュ



**R7KV** タンブルエッジ ¥24,000 /m<sup>2</sup>  
**R8DR** スクエアカット ¥20,000 /m<sup>2</sup>  
 (ミックス貼り: 598x1198 1枚, 598x598 1枚, 298x598 1枚)

マルチカラー




**R7KK** 598x1198 ¥17,000 /m<sup>2</sup>

マルチカラー



**R7KR** タンブルエッジ ¥24,000 /m<sup>2</sup>  
**R8DS** スクエアカット ¥20,000 /m<sup>2</sup>  
 (ミックス貼り: 598x1198 1枚, 598x598 1枚, 298x598 1枚)

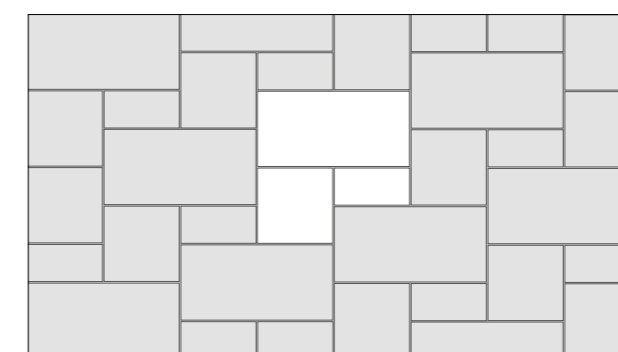

598x1198、598x598、および298x598mmサイズを屋外でのモジュラーパターン貼りに推奨される目地幅は5mmです。/ La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei formati 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 5mm / The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 5 mm / Nous recommandons un joint de 5 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm / Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 5 mm empfohlen / La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 5 mm

ピエトラアンティーカXT20のミックス貼り製品 (R7KU・R7KR・R7KVおよびR8DP・R8DR・R8DS) は受注生産となります。最小注文可能数: 1パレット (面積20.16M<sup>2</sup>分) / La produzione di PietrAntica XT20 Tumbled Edges e Bordi Dritti è su richiesta. Ordine minimo: una cassa intera, pari a una superficie di 20,16 m<sup>2</sup> / PietrAntica XT20 with Tumbled Edges and Straight Edges is produced to order. Order unit: whole crate, equal to a surface area of 20.16 m<sup>2</sup> / Die Herstellung von PietrAntica XT20 Tumbled Edges und mit geraden Kanten erfolgt auf Anfrage. Mindestbestellmenge: 1 Kiste, entsprechend einer Fläche von 20,16 m<sup>2</sup> / La production de PietrAntica XT20 Tumbled Edges et Bords droits se fait à la demande. Commande minimale : une caisse entière, équivalent à une superficie de 20,16 m<sup>2</sup> / Las colecciones PietrAntica XT20 Tumbled Edges y Bordos Rectos se fabrican bajo pedido. Pedido mínimo: una caja entera, igual a una superficie de 20,16 m<sup>2</sup>



# リアルストーン\_ピエトラアンティーカ XT20



R8DS マルチカラー 598x1198

## 技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS

### V2 (ホワイト, ベージュ)

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

### V4 (マルチカラー)

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 高 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

### H (アウトドア)

比較的強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

レーンヨでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に $\geq 1.5\%$ の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza  $\geq 1,5\%$  sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of  $\geq 1.5\%$  on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles  $\geq 1,5\%$  auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison  $\geq 1,5\%$  sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente  $\geq 1,5\%$  en la superficie transitabile para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R11	PENDULUM classe 3 p <sub>tv</sub> > 36	D-COF > 0,60	BCR $\mu > 0,40$
	C			
	$\leq 175 \text{ mm}^2$			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
	□	M <sup>2</sup>	KG	□	M <sup>2</sup>	KG	± mm
598x1198	1	0.72	35.00	36	25.92	1260.0	20
- タンブルエッジ, スクエアカット	1	1.26	60.00	16	20.16	960.0	20